

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 043 919 A2

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
11.10.2000 Patentblatt 2000/41

(51) Int. Cl.⁷: H05B 41/288, H05B 41/38

(21) Anmeldenummer: 00107206.5

(22) Anmeldetag: 01.04.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: Hella KG Hueck & Co.
59552 Lippstadt (DE)


(72) Erfinder:
• Daub, Wolfgang
59609 Anröchte (DE)
• Radtke, Volker
33330 Gütersloh (DE)

(30) Priorität: 08.04.1999 DE 19915795

(54) **Vorschaltgerät für eine Hochdruckgasentladungslampe in einem Kraftfahrzeug**

(57) Beschrieben wird ein Vorschaltgerät für eine Hochdruckgasentladungslampe in einem Kraftfahrzeug mit einem Gleichspannungssperrwandler, bestehend aus einem Wandlertransformator, einem primärseitigen Wandlerschalter und aus einer sekundärseitigen Gleichrichterschaltung, welche einen Kondensator und eine Diode aufweist, einer dem Gleichspannungssperrwandler nachgeschalteten H-Brückenschaltung und

einer Zündschaltung, einem Pulsweitenmodulator PWM, dessen Ausgangssignal am Steuereingang des primärseitigen Wandlerschalters anliegt. Der Pulsweitenmodulator ist derart ausgebildet, daß ein gleitender Übergang zwischen verschiedenen Betriebsarten des Gleichspannungssperrwandlers bei variabler Frequenz möglich wird.

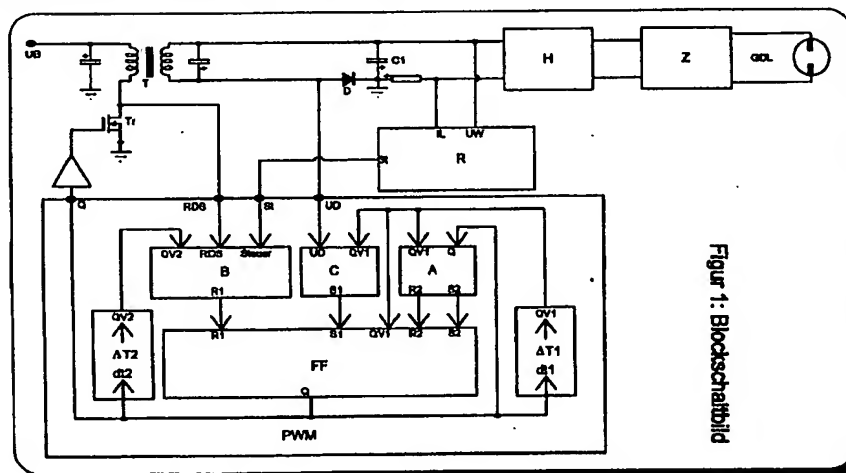

Figur 1: Blockschaltbild

EP 1 043 919 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Vorschaltgerät für eine Hochdruckgasentladungslampe in einem Kraftfahrzeug gemäß des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

[0002] Ein solches Vorschaltgerät sollte idealerweise folgenden Anforderungen genügen:
Es sollte

1. in einem weiten Betriebsspannungsbereich die Lampe zuverlässig und schnell starten,
2. bei Über- und Unterspannung in einen stabilen Notlauf übergehen,
3. einen hohen elektrischen Wirkungsgrad aufweisen,
4. wenig elektrische Störungen aussenden,
5. möglichst kleinbauend sein und
6. kostengünstig sein.

[0003] Ein Vorschaltgerät mit einem pulsweitenmoduliertem Schaltregler ist aus der DE 43 31 952 A1 bekannt. Hierbei wird der primärseitige Wandler-Schalter von einem Taktgeber regelmäßig eingeschaltet. Das Abschalten des Wandler-Schalters erfolgt jeweils, wenn der Primärstrom einen von einem Begrenzer vorgegebenen Sollwert erreicht, wobei der Sollwert für den Primärstrom in Abhängigkeit von der Lampenleistung geregelt wird. Weiterhin gibt eine Steuereinrichtung während der Lampenanlaufphase einen erhöhten Lampenleistungsollwert vor und bewirkt zudem, daß der Begrenzer während der Anlaufphase einen höheren Primärstromsollwert zuläßt.

[0004] Dieser Schaltregler ist hinsichtlich der Leistungsübertragung vom Primär- zum Sekundärkreis, und damit auch hinsichtlich seines elektrischen Wirkungsgrades nicht optimal, da er mit einer festen Frequenz betrieben wird.

[0005] Eine bezüglich des elektrischen Wirkungsgrades weit vorteilhaftere Ansteuerung des Schaltreglers erfordert eine Taktung mit einer variablen Periodendauer. Im stationären Betrieb wird der Wirkungsgrad optimal, wenn das Einschalten des Wandler-Schalters genau dann erfolgt, wenn die im Wandlertransformator gespeicherte Energie in den Ausgang übertragen wurde ("Lückbetrieb"). Allerdings ist die im Lückbetrieb zu übertragende Leistung begrenzt.

[0006] Da diese für den erhöhten Leistungsbedarfs in der Anlaufphase der Hochdruckgasentladungslampe wegen der angestrebten möglichst leistungsarmen Dimensionierung des Schaltreglers im allgemeinen nicht ausreicht, muß während der Anlaufphase auch ein Betrieb des Schaltreglers außerhalb des Lückbetriebs ("Trapezbetrieb") möglich sein.

[0007] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein möglichst einfaches, kleinbauendes und kostengünstiges Vorschaltgerät für eine Hochdruckgasentladungslampe in einem Kraftfahrzeug zu schaffen, welches den

Gleichspannungswandler in allen Betriebszuständen der Hochdruckgasentladungslampe in der optimalen Betriebsart und mit der optimalen Frequenz betreibt.

[0008] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0009] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Pulsweitenmodulators ermöglicht einen gleitenden Übergang zwischen den verschiedenen Betriebsarten des Schaltwandlers in Abhängigkeit vom Leistungsbedarf der Hochdruckgasentladungslampe.

[0010] Hierbei ist vorteilhaft, daß die Erfassung der Lückgrenze durch Erfassung der Spannungsänderung an der Diode mittels eines Differentiators erfolgt. Diese Lösung ist sehr kostengünstig und auch bei sehr schnell getakteten Schaltreglern praktikabel, während eine Erfassung der Diodenspannung mittels eines Komparators bei hohen Taktfrequenzen einen besonders schnellen und damit kostenaufwendigen Komparator erfordern würde.

[0011] Die bei diesem Vorschaltgerät mögliche besonders hochfrequente Taktung (Größenordnung 1 MHz) des Schaltreglers verbessert zudem dessen Wirkungsgrad und ermöglicht die Verwendung eines besonders kleinbauenden Wandlertransformators.

[0012] Im folgenden soll Aufbau und Funktionsweise des erfindungsgemäßen Vorschaltgerätes anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert werden.

[0013] Es zeigen

- | | |
|---------|---|
| Figur 1 | das Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Vorschaltgerätes, |
| Figur 2 | den Aufbau des pegelgesteuerten Flip-Flops FF, |
| Figur 3 | den Aufbau des zeitgesteuerten Setz-Rücksetzgenerators A, |
| Figur 4 | den Aufbau des Rücksetzgenerators B, |
| Figur 3 | den Aufbau des Setzgenerators C. |

Figur 1: Blockschaltbild des Vorschaltgerätes

[0014] Das Vorschaltgerät weist einen Gleichspannungssperwandler auf, dessen Ausgangsspannung über eine H-Brückenschaltung H wechselgerichtet einer Hochdruckgasentladungslampe GDL zugeführt wird. Die zum Zünden erforderliche Hochspannung erzeugt eine zwischen H-Brückenschaltung H und Hochdruckgasentladungslampe GDL geschaltete Überlagerungszündschaltung Z.

[0015] Der Gleichspannungssperwandler, der vorteilhafterweise auch als CUK-Wandler ausgeführt sein kann, besteht aus einem Wandlertransformator T, einem primärseitigen Wandler-Schalter (Schalttransistor) Tr, einer sekundärseitigen Gleichrichterschaltung C1, D und einer Steuerelektronik (R, PWM).

[0016] Die Steuerelektronik (R, PWM) besteht aus einem Regler R, dessen Ausgangsgröße St eine Funktion von Lampenstrom IL und Lampenspannung UW

darstellt, sowie einem als gemischte Analog-Digital-schaltung ausgeführten Pulsweitenmodulator PWM.

[0017] Der Pulswellenmodulator PWM besteht aus einem pegelgesteuerten Flip-Flop FF, dessen Ausgang das PWM-Signal Q liefert; einem Setzgenerator C, der das Flip-Flop FF setzt, wenn der Wandlertransformator T seine Energie übertragen hat; einem Rücksetzgenerator B, der das Flip-Flop FF zurücksetzt, wenn der Primärstrom des Wandlertransformators T einen vorgegebenen Wert St überschreitet; aus einem zeitgesteuerten Setz-Rücksetzgenerator A, der die Periodendauer und das Puls-Pausen-Verhältnis des PWM-Signals Q begrenzt, sowie aus zwei Signalverzögerungsgliedern $dt1$, $dt2$, welche aus dem PWM-Signal Q ein erstes zeitverzögertes Signal QV1 und ein zweites zeitverzögertes Signal QV2 erzeugen.

[0018] Die genannten Baugruppen sind so verschaltet, daß das erste zeitverzögerte Signal QV1 die Setzeingänge S1 und S2 des Flip-Flops FF sperrt und die Rücksetzeingänge R1 und R2 des Flip-Flops FF freigibt; daß das erste zeitverzögerte Signal QV1 und das PWM-Signal Q AND-verknüpft die Zeitsteuerung des Setz-Rücksetzgenerators A initialisieren, daß der Setzgenerator C ein Signal am Setzeingang S1 des Flip-Flops FF erzeugt, indem er die an der Diode D anliegende Spannung UD differenziert, den Pegel des differenzierten Signals in ein digitales Signal umwandelt und dessen Wert mit einem RS-Flip-Flop RS-FF1 speichert, dessen Ausgangssignal das Signal für den Setzeingang S1 des Flip-Flops FF ist; daß das erste zeitverzögerte Signal QV1 das RS-Flip-Flop RS-FF1 im Setzgenerator C zurücksetzt und den Setzeingang S des RS-Flip-Flops RS-FF1 sperrt, und daß das zweite zeitverzögerte Signal QV2 und das PWM-Signal Q NAND-verknüpft die Erfassung des primären Wandlerstroms im Rücksetzgenerator B aktivieren.

[0019] Der Pulsweitenmodulator kann den Gleichspannungssperwandler mit gleitendem Übergang zwischen den beiden sinnvollen Betriebsarten "Lückbetrieb" und "Trapezbetrieb" betreiben:

[0020] Der Lückbetrieb nahe der Lückgrenze mit variabler Periodendauer ist die Nennbetriebsart des Gleichspannungssperwandlers. Sie wird ausgeführt, wenn die Betriebsspannung des Gleichspannungssperwandlers ausreichend hoch ist und die Lampenleistung auf ihren Nennwert zurückgeregt wurde. Der Lückbetrieb nahe der Lückgrenze zeichnet sich dadurch aus, daß der Wandlerschalter Tr immer dann eingeschaltet wird, wenn die Diode D vom leitenden in den gesperrten Zustand übergeht. Zu diesem Zeitpunkt ist die gesamte im Wandlertransformator T gespeicherte Energie in den Ausgang übertragen worden und der Wandlerschalter Tr kann im strom- und spannungsfreien Zustand eingeschaltet werden. Abgeschaltet wird der Wandlerschalter Tr dann, wenn der Strom durch den Wandlerschalter Tr einen vom Regler R vorgegebenen Ausgangsgröße St überschreitet. In dieser Betriebsart erfolgt die Pulsweitenmodulation durch Variation der

Periodendauer. Die Periodendauer wächst bei sinkender Betriebsspannung UB oder sinkender Lampenleistung UW oder bei steigender Lampenleistung.

[0021] In der Anlaufphase der Lampe sind im allgemeinen die Lampenspannung UW sehr viel niedriger und der Lampenstrom IL sowie die Lampenleistung sehr viel höher als im stationären Betrieb. Beim Lückbetrieb des Wandlers würde wegen der sehr viel längeren Übertragungsdauer der im Transformator T gespeicherten Energie in den Sekundärkreis die Periodendauer unzulässig anwachsen und die geforderte Leistung könnte nicht mehr übertragen werden. Es ist erforderlich die Periodendauer auf einen maximalen Wert zu begrenzen, damit der Wandler vom Lückbetrieb in den Trapezbetrieb übergehen kann. Da jetzt innerhalb einer Periode nur noch ein Teil der im Wandlertransformator T gespeicherten Energie übertragen wird, kann kein Einschaltssignal aus dem Verlauf der Diodenspannung abgeleitet werden. Der Wandlerschalter Tr wird nach Erreichen einer Zeit, die der maximalen Periodendauer entspricht, zwangseingeschaltet. Es muß jedoch sichergestellt sein, daß zu diesem Zeitpunkt der Wandlerschalter Tr bereits für eine Mindestzeit abgeschaltet war. Die maximale Einschaltzeit bestimmt mit der maximalen Periodendauer das maximale Puls-Pausen-Verhältnis in dieser Betriebsart.

Figur 2: Pegelgesteuertes Flip-Flop FF

[0022] Das "Herzstück" des Pulsweitenmodulators ist ein RS-Flip-Flop RS-FF, dessen Ausgang Q über einen Treiber das Gate des Wandlerschalter Tr steuert. Die beiden OR-verknüpften Setzeingänge S1, S2 werden mit dem invertierten ersten zeitverzögerten Ausgangssignal QV1 AND-verknüpft. Signale an den Setzeingängen S1 und/oder S2 werden daher erst nach einer ersten Verzögerungszeit $\Delta T1$, nachdem der Ausgang Q logisch LOW geworden ist, das RS-Flip-Flop RS-FF neu setzen können.

[0023] Ebenso werden die beiden OR-verknüpften Rücksetzeingänge R1, R2 mit dem ersten zeitverzögerten Ausgangssignal QV1 AND-verknüpft. Signale an den Rücksetzeingängen R1 und/oder R2 werden daher erst nach der ersten Verzögerungszeit $\Delta T1$ nachdem der Ausgang Q logisch HIGH geworden ist, das RS-Flip-Flop RS-FF zurücksetzen können.

Figur 3: Zeitgesteuerter Setz-Rücksetzgenerator A

[0024] Da die Setz- und Rücksetzsignale aus analogen Größen gewonnen werden und diese, bezogen auf eine digitale Weiterverarbeitung, während der Schaltübergänge Tr-ein nach Tr-aus bzw. D-ein nach D-aus nicht definierte Zustände annehmen können, wird nach einem Schaltübergang des Wandlerschalters Tr oder der Diode D ein Zurückschalten für die Dauer der ersten Verzögerungszeit $\Delta T1$ unterdrückt. Die erste Verzögerungszeit $\Delta T1$ ist so gewählt, daß sich die Setz-

und Rücksetzsignale im eingeschwungenen Zustand befinden.

[0025] Die Signale für den Rücksetzeingang R2 des pegelgesteuerten Flip-Flops FF, welche die maximale Einschaltzeit des Wandlerhalters Tr bestimmen, sowie für dessen Setzeingang S2, welche die maximale Periodendauer festlegen, werden aus dem Spannungsverlauf am Kondensator C4 mit Hilfe zweier Komparatoren K1, K2 abgeleitet. Der Kondensator C4 wird über einen Widerstand R8 mit definierter Zeitkonstante aufgeladen und, wenn das PWM-Signal Q am Ausgang des RS-Flip-Flops RS-FF HIGH wird, über den steuerbaren Schalter TA in der Zeit $\Delta T1$ entladen. Der steuerbare Schalter TA wird hierzu mit den AND-verknüpften Signalen Q und QV1 gesteuert. Die maximale Einschaltzeit des Wandlerhalters Tr ist die Summe aus der Ladezeit des Kondensators C4, bis die Schwelle des Komparators K1 erreicht ist und der ersten Verzögerungszeit $\Delta T1$. Die maximale Periodendauer ist die Summe aus der Ladezeit des Kondensators C4, bis die Schwelle des Komparators K2 erreicht ist und der ersten Verzögerungszeit $\Delta T1$. Die Schaltschwellen der Komparatoren K1 und K2 sind hierbei durch die Referenzspannungen Ref1 und Ref2 festgelegt.

Figur 4: Rücksetzgenerator B

[0026] Wenn der Wandlerhalter Tr eingeschaltet ist, steigt der Primärstrom des Gleichspannungssperwandlers rampenförmig an und der Wandlerhalter Tr wird bei einem definierten Stromwert abgeschaltet, wenn nicht zuvor die Einschaltzeitbegrenzung zum Abschalten geführt hat. Der Primärstrom wird über den Widerstand RDS des Wandlerhalters Tr erfaßt, und, über die Diode D2 und den Widerstand R3 entkoppelt, dem Komparator K3 zugeführt. Wird das Signal größer als die vom Regler R vorgegebene Ausgangsgröße St, so erzeugt der Komparator K3 an seinem Ausgang das Rücksetzsignal für das pegelgesteuerte Flip-Flop FF. Der Strom aus dem hochohmigen Widerstand R4, welcher an der Versorgungsspannung UE des Pulsweitenmodulators PWM anliegt, erzeugt an der Diode D2 und dem Widerstand R3 einen Spannungsabfall, der sich zum primärstromabhängigen Spannungsabfall am Widerstand RDS des Wandlerhalters Tr addiert. Die temperaturabhängige Flußspannung der Diode D2 kompensiert den Temperaturverlauf von RDS in der Weise, daß die verbleibende Temperaturabhängigkeit reziprokproportional zum Temperaturverlauf des Sättigungsstroms des Wandlertransformators T ist. Im gesperrten Zustand des Wandlerhalters Tr ist dessen Drainspannung sehr hoch und die Diode D2 wird gesperrt. Gleichzeitig wird der Pluseingang des Komparators K3 über den steuerbaren Schalter TB kurzgeschlossen. Der steuerbare Schalter TB ist immer dann durchgeschaltet, wenn das pegelgesteuerte Flip-Flop FF rückgesetzt ist und darüberhinaus noch für die Dauer der zweiten Verzögerungszeit nach dem Setzen

des pegelgesteuerten Flip-Flops FF. Die zweite Verzögerungszeit $\Delta T2$ ist kürzer als die erste Verzögerungszeit $\Delta T1$ und stellt damit sicher, daß der Ausgang des Komparators K3 im eingeschwungenen Zustand ist, wenn der Rücksetzeingang R1 des pegelgesteuerten Flip-Flops FF nach der ersten Verzögerungszeit $\Delta T1$ freigegeben wird.

Figur 5: Setzgenerator C


[0027] Wenn der Wandlerhalter Tr abgeschaltet wird, beginnt die Übertragung der im Wandlertransformator T gespeicherten Energie in den Ausgangskondensator C1 sowie in die Last, d.h. in das Zündgerät Z und in die Hochdruckgasentladungslampe GDL. Im lückenden Betrieb nahe der Lückgrenze wird die gesamte Energie übertragen, bis die Diode D gesperrt wird. Der negative Spannungssprung an der Anode der Diode D wird durch den Setzgenerator C mittels Widerstand R5 und Kondensator C5 differenziert, durch die Dioden D3 und D4 begrenzt, und über die Widerstände R6 und R7 HIGH-normiert. Dann wird er über ein NOR-Gatter invertiert und dem Setzeingang S des RS-Flip-Flops RS-FF1 zugeführt. Der Ausgang des RS-Flip-Flops RS-FF1 ist mit dem Setzeingang S1 des pegelgesteuerten Flip-Flops FF verbunden. Das RS-Flip-Flop RS-FF1 des Setzgenerators C wird durch das erste zeitverzögerte Signal QV1 zurückgesetzt; gleichzeitig wird der Setzeingang S des RS-Flip-Flops RS-FF1 mittels des NOR-Gatters gesperrt, so daß kein Setzen möglich ist, solange das erste zeitverzögerte Signal QV1 HIGH ist.


Bezugszeichen

[0028]


A	Setz-Rücksetzgenerator
B	Rücksetzgenerator
C	Setzgenerator
C1, C4, C5	Kondensatoren
D, D2, D3, D4	Dioden
(C1, D)	Gleichrichterschaltung
dt1, dt2	Signalverzögerungsglieder
FF	(pegelgesteuertes) Flip-Flop
GDL	Hochdruckgasentladungslampe
H	H-Brückenschaltung
K1, K2, K3	Komparatoren
PWM	Pulsweitenmodulator
R	Regler
RDS	Widerstand (des Wandlerhalters Tr)
R3, R4, R5, R6, R7, R8	Widerstände
(R, PWM)	Steuerelektronik
R1, R2	Rücksetzeingänge
RS-FF, RS-FF1	RS-Flip-Flops
S, S1, S2	Setzeingänge
T	Wandlertransformator

TA, TB	steuerbare Schalter			tor (A), der die Periodendauer und das Puls-Pausen-Verhältnis des PWM-Signals (Q) begrenzt,
Tr	Wandlerschalter (Schalttransistor)			
Z	Zündschaltung			
IL	Lampenstrom	5	-	und zwei Signalverzögerungsgliedern (dt1, dt2), welche aus dem PWM-Signal (Q) ein erstes zeitverzögertes Signal (QV1) und ein zweites zeitverzögertes Signal (QV2) erzeugen,
Q	PWM-Signal			wobei die genannten Baugruppen so verschaltet sind,
QV1	erstes zeitverzögertes Signal			
QV2	zweites zeitverzögertes Signal			
Ref1, Ref2	Referenzspannungen	10		
St	Ausgangsgröße			
UB	Betriebsspannung			
UD	Spannung an der Diode D		-	daß das erste zeitverzögerte Signal (QV1) die Setzeingänge (S1) und (S2) des Flip-Flops (FF) sperrt und die Rücksetzeingänge (R1) und (R2) des Flip-Flops (FF) freigibt,
UE	Versorgungsspannung des Pulsweitenmodulators	15		
UW	Lampenspannung			
$\Delta T1$	erste Verzögerungszeit		-	daß das erste zeitverzögerte Signal (QV1) und das PWM-Signal (Q) AND-verknüpft die Zeitsteuerung des Setz-Rücksetzgenerators (A) initialisieren,
$\Delta T2$	zweite Verzögerungszeit			
Patentansprüche		20		
1. Vorschaltgerät für eine Hochdruckgasentladungslampe in einem Kraftfahrzeug				
- mit einem Gleichspannungssperrwandler, bestehend aus einem Wandlertransformator (T), einem primärseitigen Wandlerschalter (Schalttransistor Tr) und aus einer sekundärseitigen Gleichrichterschaltung, welche einen Kondensator (C1) und eine Diode (D) aufweist,	25		-	daß der Setzgenerator (C) ein Signal am Setzeingang (S1) des Flip-Flops (FF) erzeugt, indem er die an der Diode (D) anliegende Spannung (UD) differenziert, den Pegel des differenzierten Signals in ein digitales Signal umwandelt und dessen Wert mit einem RS-Flip-Flop (RS-FF1) speichert, dessen Ausgangssignal das Signal für den Setzeingang (S1) des Flip-Flops (FF) ist,
- einer dem Gleichspannungssperrwandler nachgeschalteten H-Brückenschaltung (H) und einer Zündschaltung (Z),	30			
- einem Pulsweitenmodulator (PWM), dessen Ausgangssignal am Steuereingang des primärseitigen Wandlerschalters (Tr) anliegt,	35		-	daß das erste zeitverzögerte Signal (QV1) das RS-Flip-Flop (RS-FF1) im Setzgenerator (C) zurücksetzt und den Setzeingang (S) des RS-Flip-Flops (RS-FF1) sperrt,
- und einem Regler (R), dessen Ausgangsgröße (St) von den Eingangsgrößen Lampenstrom (IL) und Lampenspannung (UW) abhängen, dadurch gekennzeichnet, daß der Pulsweitenmodulator (PWM) besteht aus	40		-	und daß das zweite zeitverzögerte Signal (QV2) und das PWM-Signal (Q) NAND-verknüpft die Erfassung des primären Wandlerstroms im Rücksetzgenerator (B) aktivieren.
- einem pegelgesteuerten Flip-Flop (FF), dessen Ausgang das PWM-Signal (Q) liefert,	45			
- einem Setzgenerator (C), der das Flip-Flop (FF) setzt, wenn der Wandlertransformator (T) seine Energie übertragen hat,	50			
- einem Rücksetzgenerator (B), der das Flip-Flop (FF) zurücksetzt, wenn der Primärstrom des Wandlertransformators (T) einen vorgegebenen Wert (Steuer) überschreitet,	55			
- einem zeitgesteuerten Setz-Rücksetzgenera-				

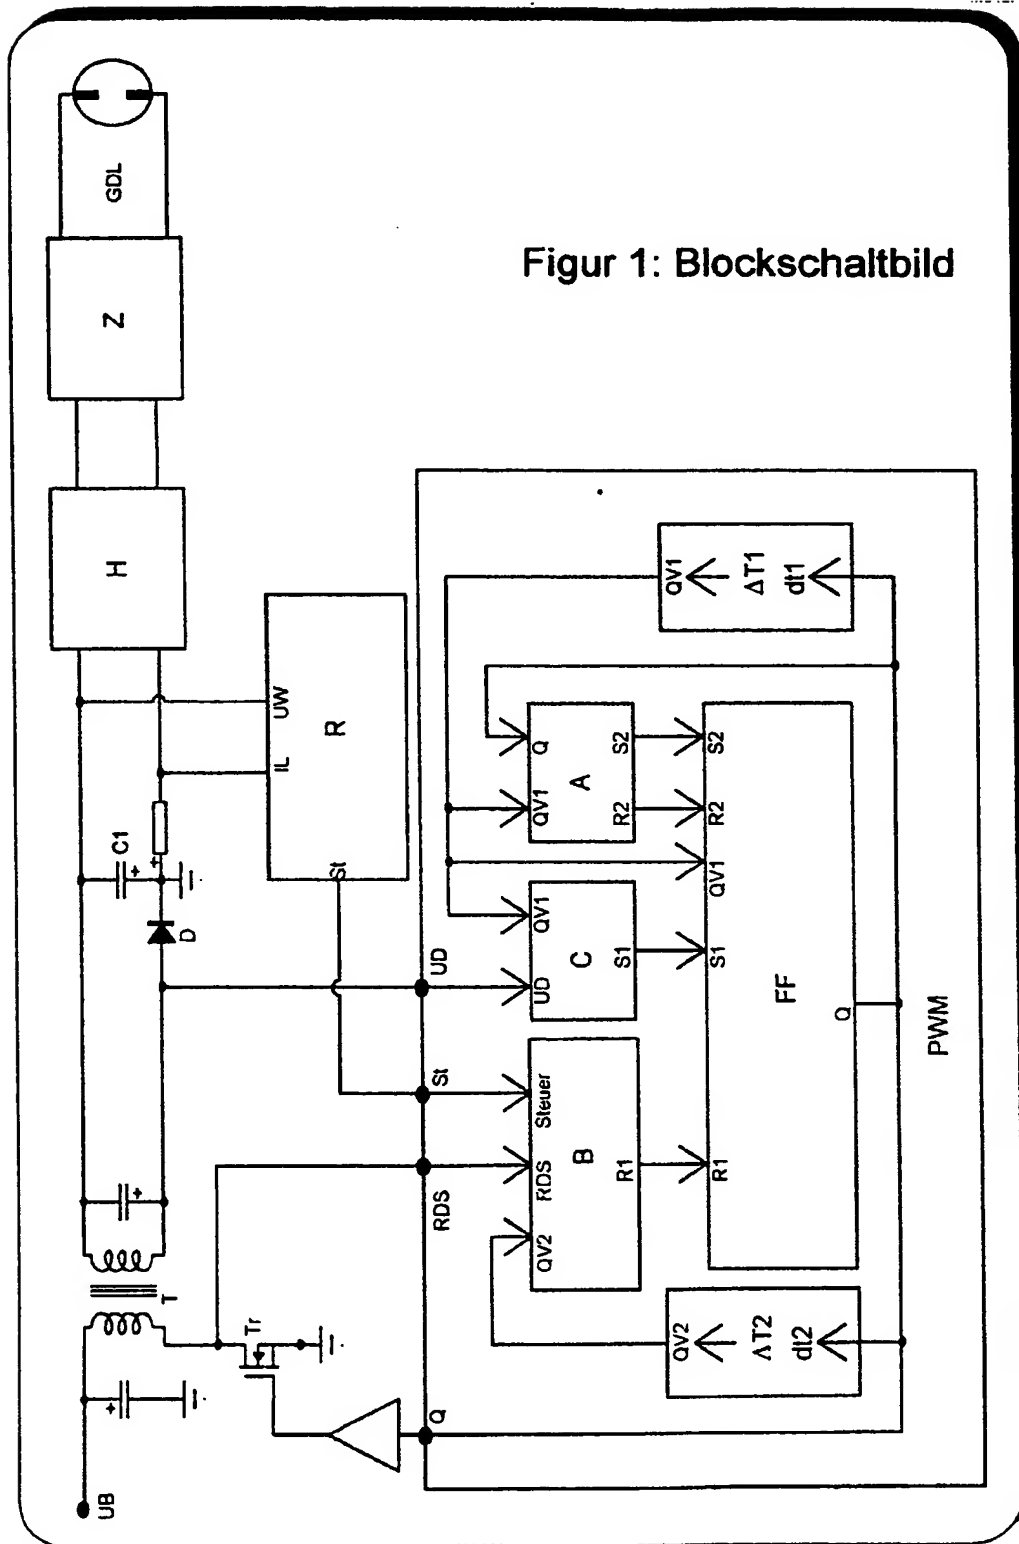


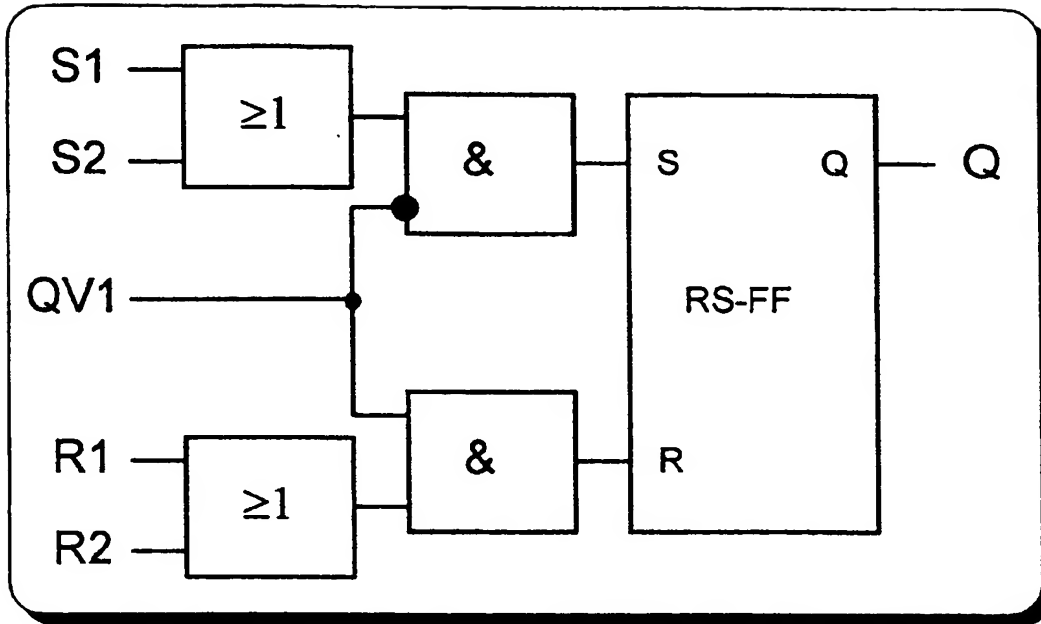


Figur 2: Pegelgesteuertes Flip-Flop FF

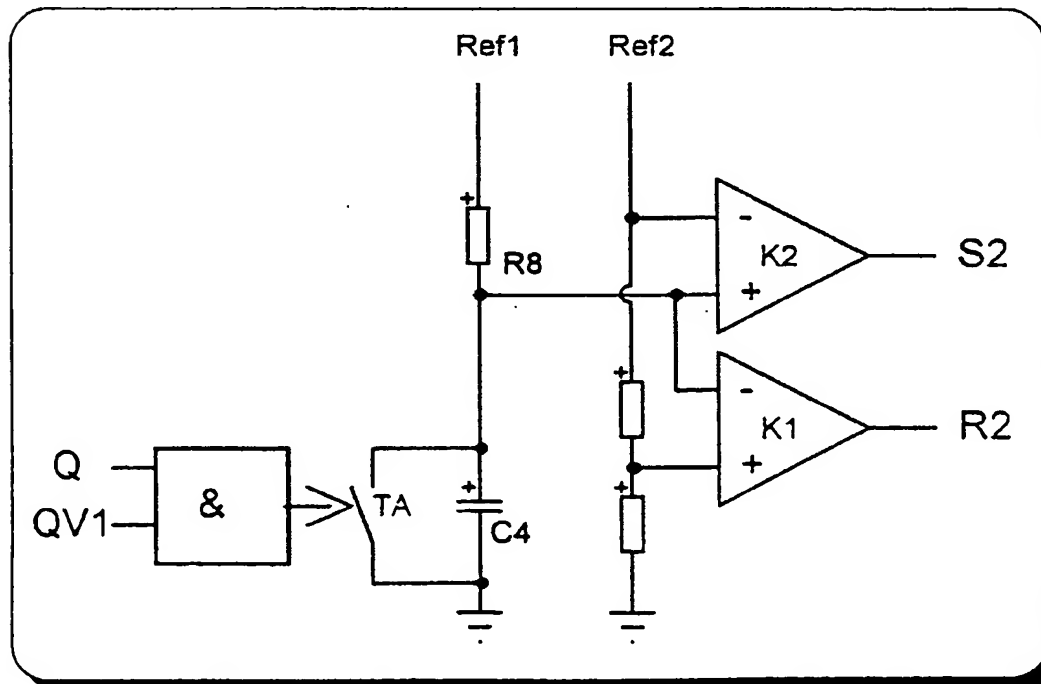

Figur 3: Zeitgesteuerter Rücksetzgenerator A

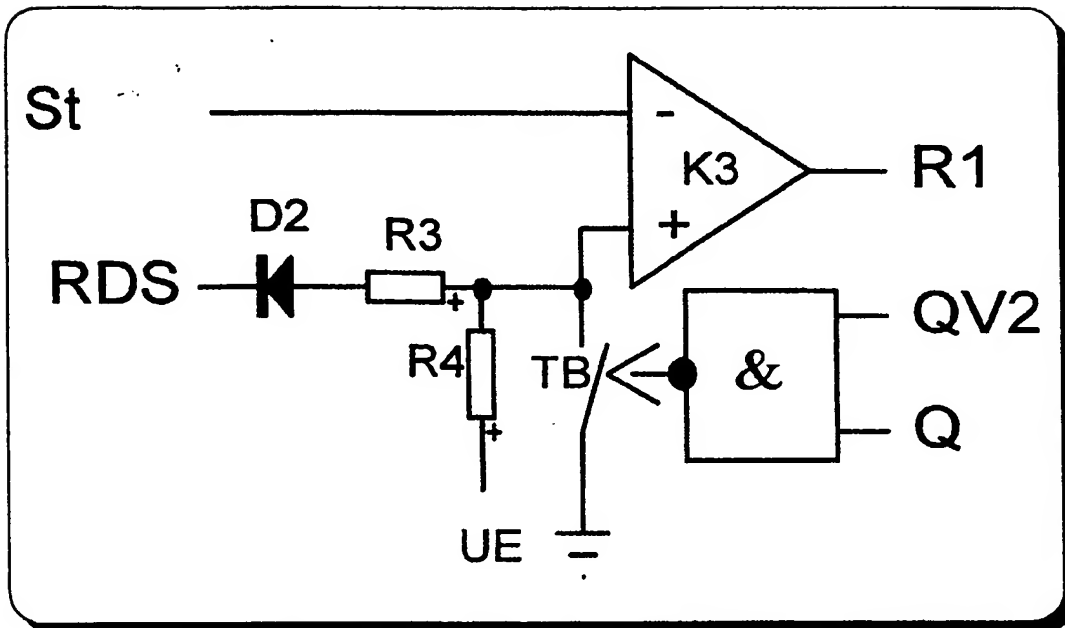

Figur 4: Rücksetzgenerator B

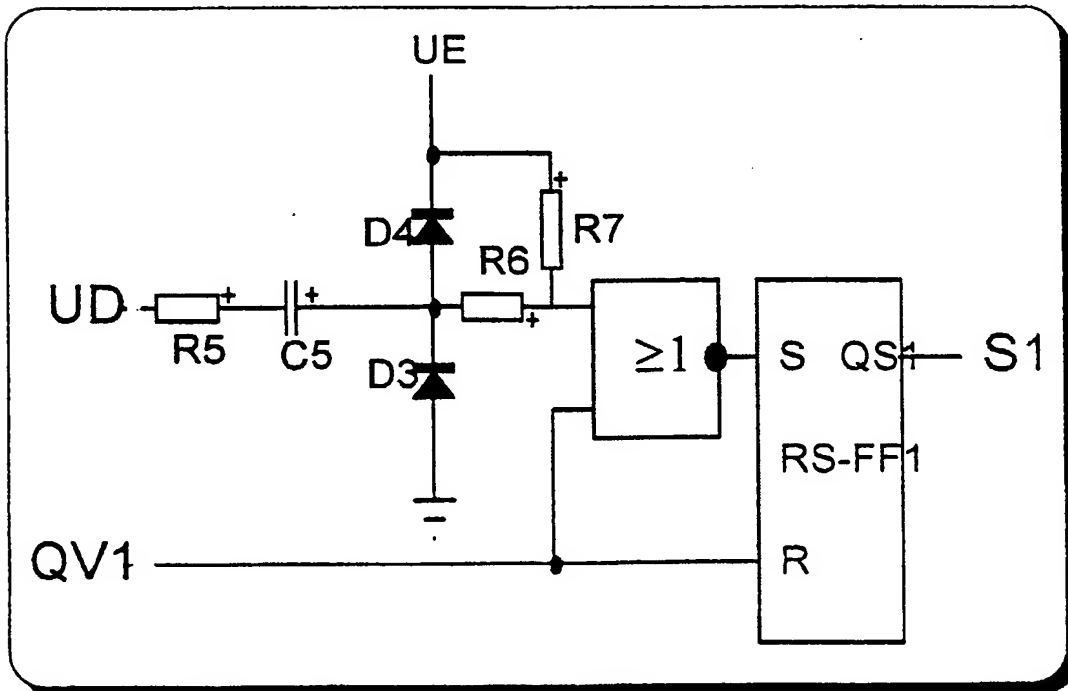

Figur 5: Setzgenerator C



(11) **EP 1 043 919 A3**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

**(88) Veröffentlichungstag A3:
07.04.2004 Patentblatt 2004/15**

(51) Int Cl.7: **H05B 41/288**, H05B 41/392,
H05B 41/38

(43) Veröffentlichungstag A2:
11.10.2000 Patentblatt 2000/41

(21) Anmeldenummer: 00107206.5

(22) Anmeldetag: 01.04.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI


**(71) Anmelder: Hella KG Hueck & Co.
59552 Lippstadt (DE)**

(72) Erfinder:
• Daub, Wolfgang
59609 Anröchte (DE)
• Radtke, Volker
33330 Gütersloh (DE)

(30) Priorität: 08.04.1999 DE 19915795

(54) Vorschaltgerät für eine Hochdruckgasentladungslampe in einem Kraftfahrzeug

(57) Beschrieben wird ein Vorschaltgerät für eine Hochdruckgasentladungslampe in einem Kraftfahrzeug mit einem Gleichspannungssperrwandler, bestehend aus einem Wandlertransformator, einem primärseitigen Wandlerschalter und aus einer sekundärseitigen Gleichrichterschaltung, welche einen Kondensator und eine Diode aufweist, einer dem Gleichspannungssperrwandler nachgeschalteten H-Brückenschaltung und einer Zündschaltung, einem Pulsweitenmodulator PWM, dessen Ausgangssignal am Steuereingang des primärseitigen Wandlerschalters anliegt. Der Pulsweitenmodulator ist derart ausgebildet, daß ein gleitender Übergang zwischen verschiedenen Betriebsarten des Gleichspannungssperrwandlers bei variabler Frequenz möglich wird.

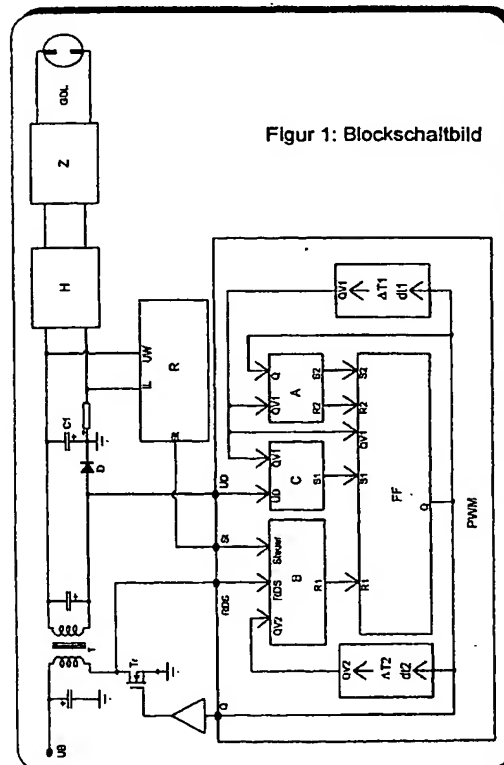

EP 1 043 919 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 00 10 7206

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
D,A	DE 43 31 952 A (HELLA KG HUECK & CO) 23. März 1995 (1995-03-23) * Spalte 1, Zeile 3 - Zeile 26 * * Spalte 2, Zeile 67 - Spalte 3, Zeile 34 * ---	1,2	H05B41/288 H05B41/392 H05B41/38
A	DE 196 22 807 A (MITRONIC P MILLER GMBH) 11. Dezember 1997 (1997-12-11) * Spalte 1, Zeile 14 - Spalte 2, Zeile 21 * * Spalte 5, Zeile 25 - Zeile 44 * -----	1,2	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			H05B H02M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 11. Februar 2004	Prüfer Hasubek, B
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 (03.02.92) (P44C3)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 7206

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

11-02-2004

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 4331952	A	23-03-1995	DE	4331952 A1	23-03-1995
			DE	59407377 D1	14-01-1999
			EP	0644709 A1	22-03-1995
			ES	2124349 T3	01-02-1999

DE 19622807	A	11-12-1997	DE	19622807 A1	11-12-1997

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)